


Тип V- 1081,61 м²

Асфальтобетон гарячий дрібнозернистий, щільний, тип А непрервної гранулометричії марки І, бітум в'язкий БНД 60/90. (АСГ.Др.Щ. А. НП.І БНД 60/90) за ДСТУ Б В.2.7-119:2011	- 0,03 м
Асфальтобетон гарячий к.з. пористий тип А-1 непрервної гранулометричії марки І, бітум в'язкий БНД 60/90. (АСГ.Кр.П. А-1 НП.І БНД 60/90) за ДСТУ Б В.2.7-119:2011	- 0,04 м
Щебінь фракції 20-40 мм по ДСТУ Б.В.2.7-75-98	- 0.20 м
Щебінь фракції 40-70 мм по ДСТУ Б.В.2.7-75-98	- 0.15 м
Щебінь різної фракції, влаштований за способом зачлунки	
Пісок дрібнозернистий за ДСТУ Б В.2.7-32-95	- 0.10 м
ґрунт ущільнений до К ущ.=0.95	

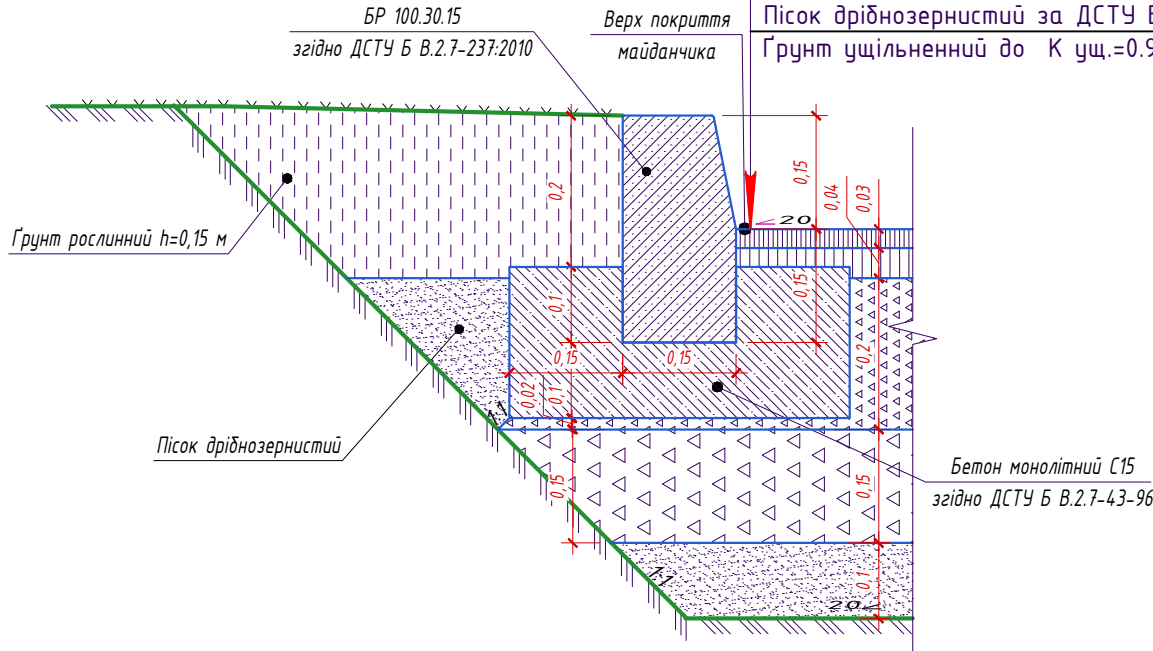

						70-12-19-ГП		
						«Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільній, в с. Гора Бориспільського району Київської області» (друга черга)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Ніколенко				РП	8	
Н.контр.		Ніколенко				Конструкція дорожнього одягу Тип-V. ПП "ЛАРО 2010"		
Перевірив		Ніколенко						
Розробив		Рядцев						

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Копіював	
Підпис і дата	
Формат А4	
Інв. № об.	